



REMOLQUES

CONTRAINCENDIOS



TODO TERRENO

Ruedas 15" NISSAN TT

GALVANIZADOS o INOXIDABLES

Nuestros kits **MEGAFOC** fijados sobre remolques de máxima calidad y resistencia, formando unos extraordinarios conjuntos arrastrados para intervención rápida tanto forestal como urbana.

Con una capacidad de 600 litros pueden utilizarse de forma independiente, conectados a hidrantes o aspirando de arroyos, embalses, piscinas etc



En fuegos estructurales, conectados a hidrantes, suman la presión del hidrante a la propia del **MEGAFOC**, llegando a presiones de 20 – 25 BAR con caudales en lanza de 280 litros minuto. Permiten abrir y cerrar la o las lanzas repetidamente, con el motor al máximo, sin problemas.

La mayoría de bombas utilizadas en otros remolques revientan con ese protocolo, pero en VILPIN fabricamos nuestras propias bombas bajo esa idea de trabajo en fuegos urbanos.

Utilizamos las mismas mangueras y racores que las Autobombas pesadas.

Fabricamos dos modelos de remolque todo terreno: galvanizado o inoxidable para ambientes marinos.
Vea en las páginas siguientes sus características.

**VEAN LOS VÍDEOS EN
WWW.VILPIN.COM**





REMOLQUE 180 600



- ▶ PUEDE CONECTARSE A HIDRANTES HASTA 5 - 6 BAR SIN REVENTAR
- ▶ SUMA LA PRESIÓN DEL HIDRANTE A LA DE LA BOMBA

Bomba: **MEGAFOL 180 - 600**

Motor HONDA: GX-390 13 cv 3600 rpm

Escape protegido: Contra quemaduras (ver foto)

Paro motor: Por pulsador, siempre queda conectado

Presión máxima: 18 BAR

¿Permite conectarse a Hidrantes? Si, a cualquier presión

Salidas: 1 BCN 45 1 BCN 25

Devanadera con fijador anti giro: Para 40m manguera plana 25 o 45 mm

Manómetro: En baño aceite hasta 25 Bar

Cebado: Por bomba manual INOX

Filtro: En la entrada de la bomba

Deposito 600 litros: Poliester con doble rompeolas

Carga: Por tapa superior o racor BCN 45

Nivel: A la vista

Bandas reflectantes: Perimetrales Homologadas

Apoys traseros: De fijación rápida

Rueda repuesto: Opcional

18
BAR

280
l/min

13
C.V.

600
Litros

**CAUDAL REGULABLE
DE 0 A 280 L/M**



REMOLQUE 90 600



► PRESIÓN MÁXIMA TOTAL CONECTADO A UN HIDRANTE 10 - 11 BAR

Bomba: **MEGAFOC 90 - 600**

Motor HONDA: GX-160 5,5 cv 3600 rpm

Sistema cebado: Autoaspirante

Presión máxima: 9 BAR

¿Se puede conectar a Hidrantes? Con presión total máxima 10 BAR

Salidas: 1 BCN 45 1 BCN 25

Devanadera con fijador antigiro: Para 40m manguera plana 25 o 45 mm

Manómetro: En baño aceite hasta 10 Bar

Deposito 600 litros: Poliester con doble rompeolas

Carga: Por tapa superior o racor BCN 45

Nivel: A la vista

Bandas reflectantes: Perimetrales Homologadas

Apoyos traseros: De fijación rápida

Rueda repuesto: Opcional

9
BAR

320
l/min



5,5
C.V.

600
Litros

**CAUDAL REGULABLE
DE 0 A 320 L/M**

REMOLQUE INOXIDABLE VILPIN

HOMOLOGADO 750KG CARNET CLASE B

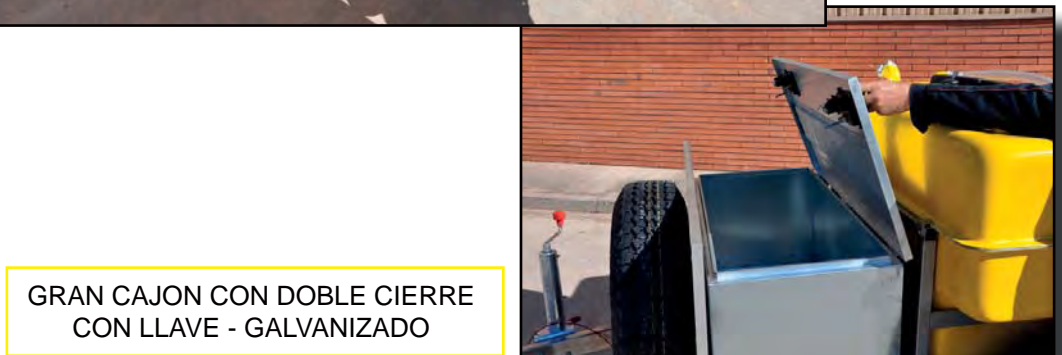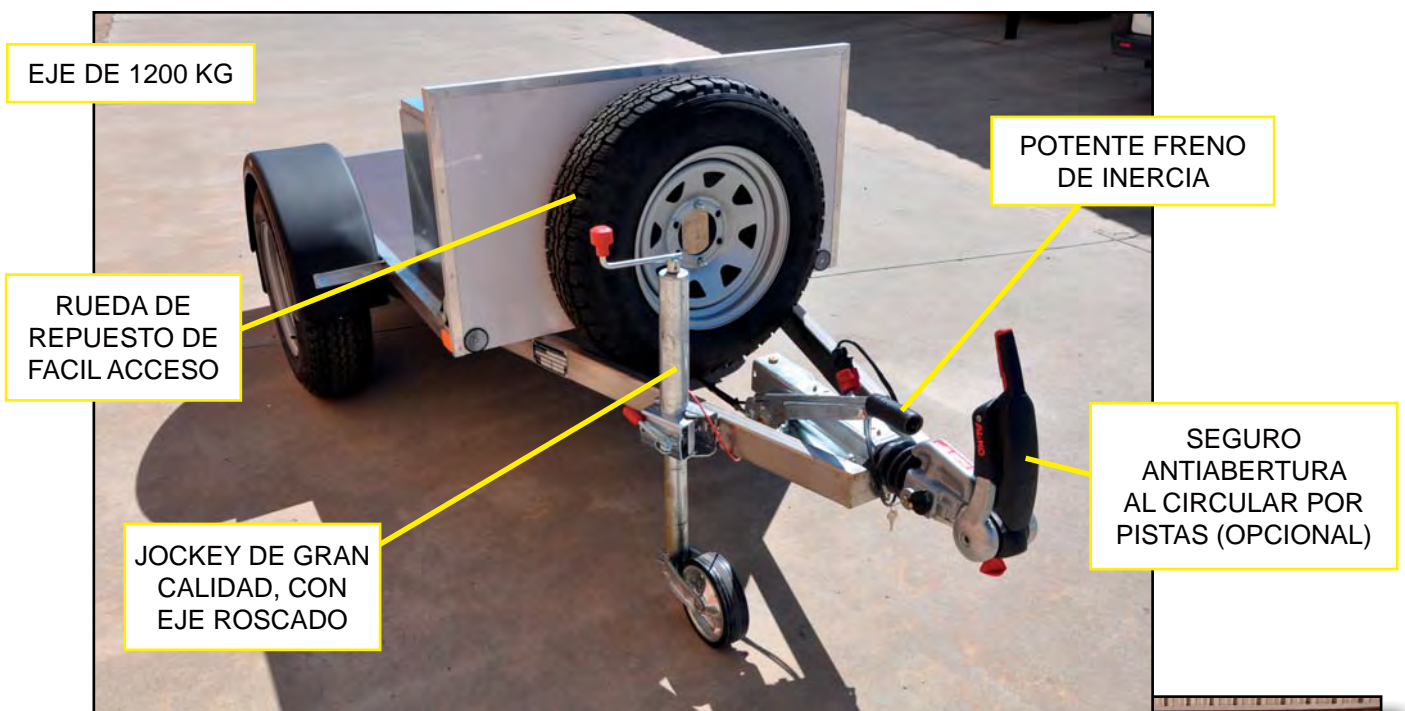

REMOLQUE GALVANIZADO VILPIN

HOMOLOGADO 750KG CARNET CLASE B

